CODITHERM DISTRIBUTION

DETANDT-SIMON

FICHE TECHNIQUE
Manomètre



Description : Pour fluide gazeux et liquides non agressifs non visqueux et non cristallisants n'attaquent pas les alliages de cuivre …

Diamètres : 50 MM

Elément de mesure : tube de bourdon

Classe : Ø 50 : 1,6

Etendues de mesures : Ø50 : de 1 à 10 bar

Plages d'utilisation :

Charge statiques :	3/4 de fin d'échelle
Charge dynamique :	2/3 de fin d'échelle
Momentanément	2/3 de fin d'échelle

Températures autorisées : ambiante : -25°C à +60°C
Fluide : +80°C

Comportement en temp. : Erreur d'affichage en cas de divergence de la température normale de + 20°C sur l'organe moteur
en augmentation de température : env. + 0.3°C/10°C
en diminution de température : env. - 0.3°C/10°C de la valeur momentanée

Degré de protection : IP 43

EXECUTION STANDARD :

Raccord : alliage de cuivre en bas, à l'arrière ou à midi
Ø 50mm : 1/4"G, surplat de 14

Organe moteur : alliage de cuivre
jusqu'à 60 bar en forme d'arc

Mouvement : alliage de cuivre

Cadran : aluminium peint en blanc, graduation chiffre noirs

Aiguille : aluminium noir


Boîtier : Acier peint noir

Voyant : acrylique serti

Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles de l'art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux

FICHE TECHNIQUE
Manomètre

SCHEMA TECHNIQUE et DIMENSIONS : Exécutions standard (en mm)

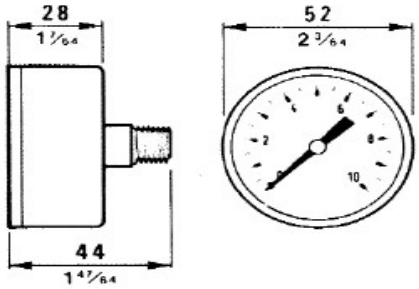

Caractéristiques de commande :

- Type
- Diamètre du cadran
- Etendue de mesure
- Grandeur du raccord
- Position du raccord