

# AVANTAGES NOUVELLE GÉNÉRATION


## RÉSISTANCES ASKOMA

ASKOMA



### AVANTAGES

- Protection contre la marche à sec sans endommager le produit.
- La zone non chauffée de 15 cm empêche la calcification du raccordement.
- Faible charge de surface ; faible température de surface et calcification.
- Version pour 2" ; calcification encore plus faible.
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs.
- Connexion électrique sécurisée par un bornier séparé de haute qualité.

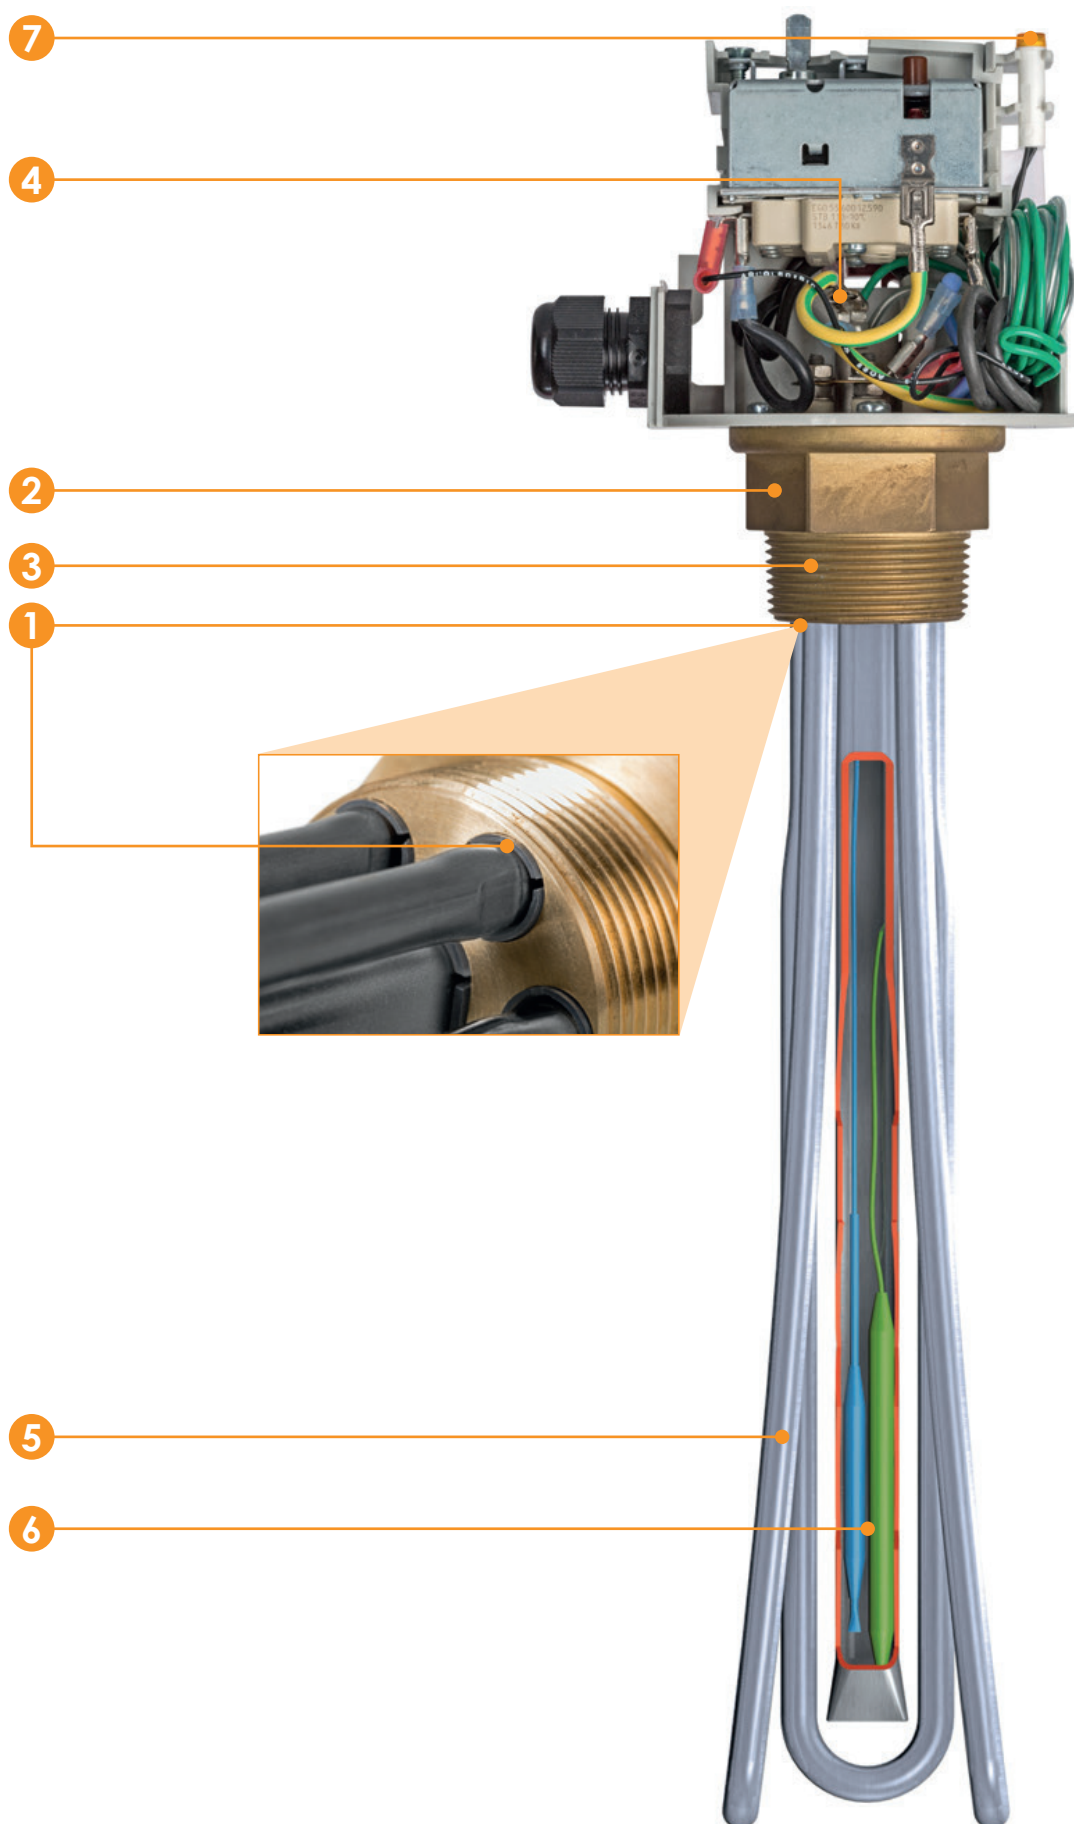

### FACILE À INSTALLER

- 1 - Avec montage isolé des tubes chauffants, convient pour les ballons émaillés.
- 2 - Hexagone standard pour un serrage sûr avec des clés conventionnelles.
- 3 - Filetage conique pour une position précise du boîtier et une installation étanche (1½" et 2" possibles).
- 4 - Terminal de haute qualité.

### CONCEPTION TECHNIQUE

- 5 - Avec montage isolé des tubes chauffants, convient pour les ballons émaillés.
- 6 - Position optimale du capteur dans le tube d'immersion ovale pour des résultats identiques du limiteur de température de sécurité et du contrôle de la température.
- 7 - Témoin.

### AVANTAGES TECHNIQUES POUR LES DEMANDE DU CLIENT

- Pré-câblage avec câble de connexion.
- Différentes couleurs du boîtier disponibles sur demande.
- Modèles 400 V et 230 V.
- Filetage 5/4" pour le chauffage de l'eau.

### NORMES

- EN 60335-2-21:
  - L'évacuation des condensats dans le boîtier empêche la corrosion
  - L'élément chauffant n'est pas endommagé en cas de fonctionnement à sec Résistant aux surtensions (7,25 %).
- EN 60335-1, EN 60335-2-73
- EN 55014-1, EN 55014-2
- EN 62233
- EN 60529