



**L'aération et/ou le nettoyage
du fluide du système**

**Réduit les coûts
d'exploitation**

**Augmente l'efficacité
énergétique en matière
de chauffage et de
refroidissement**

TTM MAG 110 M

TTM MAG 110 M

Séparateur de magnétite et de particules

TTM MAG 110 M est un séparateur de magnétite et de saletés avec un séparateur de particules breveté qui sépare efficacement les particules magnétiques et non magnétiques.

Vue d'ensemble

Dimensions:	3/4" – 1", 22 CU et 28 CU
Classe de pression:	PN10
Température du fluide:	0 – +110 °C
Matériau du boîtier :	Laiton
Raccordement :	Filetage intérieur et connexion CU

MAG

Séparateur de magnétite et de particules

Guide de commande à la page suivante

Detandt-Simon s.a.

Siège Social
Rue d'Herchies 37
7011 Ghlin Belgique
+32(0)65 34 66 76
+32(0)65 35 58 09


Magasin de Liège
Zoning des Hauts sarts
1ère avenue, 259 / 4040
Herstal – Belgique
+32(0) 42 77 99 77

TTM Benelux B.V.

Eeser Hout 10 S
The Netherlands


8332 VR Steenwijk
info@ttm-benelux.nl

Tel. +31 85 082 5530
www.ttm-benelux.nl

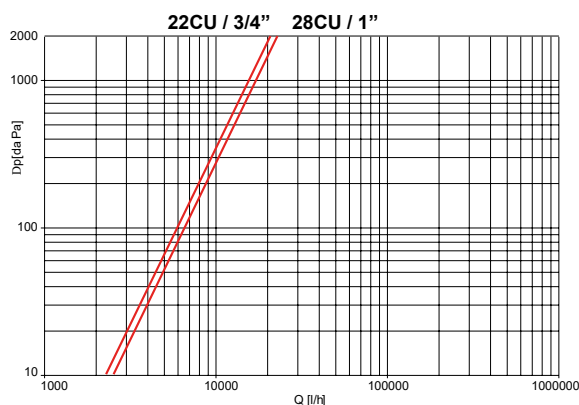

TTM MAG 110

Diagramme de perte de charge




TTM MAG 110 - Magnétite, séparateur d'air et de particules

Modèle	Connexion	Classe de pression	Température °C	Matériau	Débit maximal (l/s) (m³/h)		Dimensions (mm) L x H x D	Référence
MAG 110 M 20	G3/4" inv.	PN10	0 – +110	Laiton	1.4	1.8*	139 x 204 x 61	BA510581
MAG 110 M 25	G1" inv.	PN10	0 – +110	Laiton	1.4	2.9*	146 x 204 x 61	BA510598

*) Débit maximal dans un tuyau standard.

Fonctionnement

TTM MAG 110 M

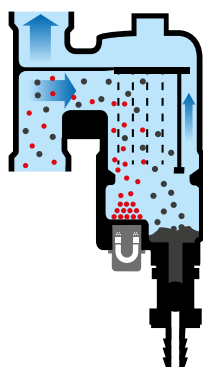

Peut être connectés verticalement ou horizontalement.
Le séparateur doit toujours être installé verticalement.

Séparateur de magnétite et de particules TTM MAG 110 M élimine efficacement les particules (magnétiques et non magnétiques) et les impuretés du fluide du système dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.

Les particules et les saletés sont éliminées du fluide du système par le biais d'une cassette filtrante brevetée, qui capture efficacement les particules et les conduit dans un piège à particules. La magnétite est capturée par un puissant barreau magnétique situé au fond du boîtier.



TTM MAG 110 M se nettoie simplement en retirant , les inserts magnétiques (1) et en ouvrant l'embout de vidange en bas (2).



Solutions
HVAC

Detandt-Simon s.a.

Siège Social
Rue d'Herchies 37
7011 Ghlin Belgique
+32(0)65 34 66 76
+32(0)65 35 58 09

Magasin de Liège
Zoning des Hauts sarts
1ère avenue, 259 / 4040
Herstal – Belgique
+32(0) 42 77 99 77



TTM Benelux B.V.

Eeser Hout 10 S
The Netherlands

8332 VR Steenwijk
info@ttm-benelux.nl

Tel. +31 85 082 5530
www.ttm-benelux.nl