

FICHE TECHNIQUE LES PURGEURS AUTOMATIQUES


- **Caractéristiques techniques** : Purgeur d'air avec flotteur en résine de polyéthylène - Corps en laiton nickelé.

- Température maximum de fonctionnement : 10° à 110° C.

- La pression maximale d'évacuation optimale : 10 Bars.

- **Les filetages** : ISO228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228)

- **Principales applications** : Indispensable pour tous les points hauts. Anti calcaire, démontable avec joint torique en NBR d'étanchéité, encombrement réduit.

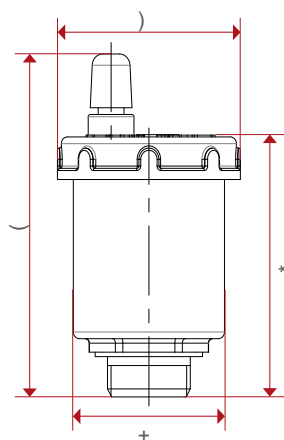

POS	DESCRIPTION	4	MATÉRIEL
-	Corps	-	Laiton UNI EN 1982
-	Capuchon	-	Laiton CW617N
-	Flotteur	-	Polyéthylène
-	Capuchon	-	Polyéthylène
-	Joint	-	NBR
-	Mécanisme	-	Laiton
-	Cavalier	-	Acétal
-	Levier	-	Acétal
-	Clip	-	Acétal

	3/8"	1/2"
A	21,7	25
B	26,5	25,5
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

MESURE	PRESSION
3/8"	10bar/145psi
1/2"	10bar/145psi
3/4"	10bar/145psi
1"	10bar/145psi

Option clapet automatique

	3/8"	1/2"	3/4"	1"
)	#-	#-	\$!	\$!
(	,\$2\$	,-2\$	!!	!!
*	\$,	58	85	85
+	38	38	#'	#'
E	8	.	!	'
Kg/cmbar	!	!	!	!
LBS - psi	#\$	#\$	#\$	#\$

