




GAMME : Tampon

- **Type ballon:**
Tampon de chauffage.
- **Matériau de la cuve:**
Cuve en acier carbone.
- **Pression de fonctionnement :**
3 bar.
- **Température :**
95°C.
- **Pression de test :**
4,5 bar.

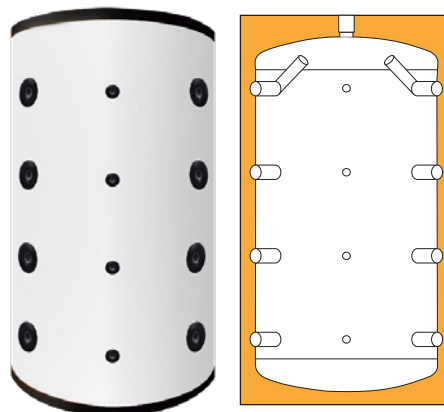

DESCRIPTION


- Tampon de chauffage.
- Cuve en acier carbone.
- Pose au sol.
- Dispositif casse-jet sur connexions hydrauliques.
- Connexions hydrauliques 6/4" de 200 à 5000 L.
- Connexions pour sondes 1/2".
- Isolation en polyester flexible amovible.
- Classe de l'isolation : M1*.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	VOLUME (L)	Dimensions avec isolation (mm)	Poids (Kg)	ISOLATION				
				Pertes par 24 h (kWh/24h)	Conductivité [W/mK]	Epaisseur (mm)	Type d'isolant	Label
BABUF0200-B	200	1235 x Ø 700	67	1,78	0,036	100	Polyester	B
BABUF0300-B	270	1635 x Ø 700	85	2,23	0,036	100	Polyester	B
BABUF0500-B	476	1775 x Ø 850	120	2,664	0,036	100	Polyester	B
BABUF0800-B	710	1800 x Ø 990	148	3,14	0,036	100	Polyester	B
BABUF1000-B	920	2190 x Ø 990	169	3,43	0,036	100	Polyester	B
BABUF1500-B	1410	2165 x Ø 1200	222	4,01	0,036	100	Polyester	C
BABUF2000-B	2010	2480 x Ø 1300	327	4,56	0,036	100	Polyester	C
BABUF3000-B	2959	2720 x Ø 1450	345	-	0,036	100	Polyester	B
BABUF4000-B	4043	2645 x Ø 1700	443	-	0,036	100	Polyester	B
BABUF5000-B	5055	2870 x Ø 1800	510	-	0,036	100	Polyester	B


*Combustible ininflammable, certifie qu'en cas de feu l'isolation est non-inflammable et ne dégage pas de fumée.

SCHÉMAS ET DIMENSIONS

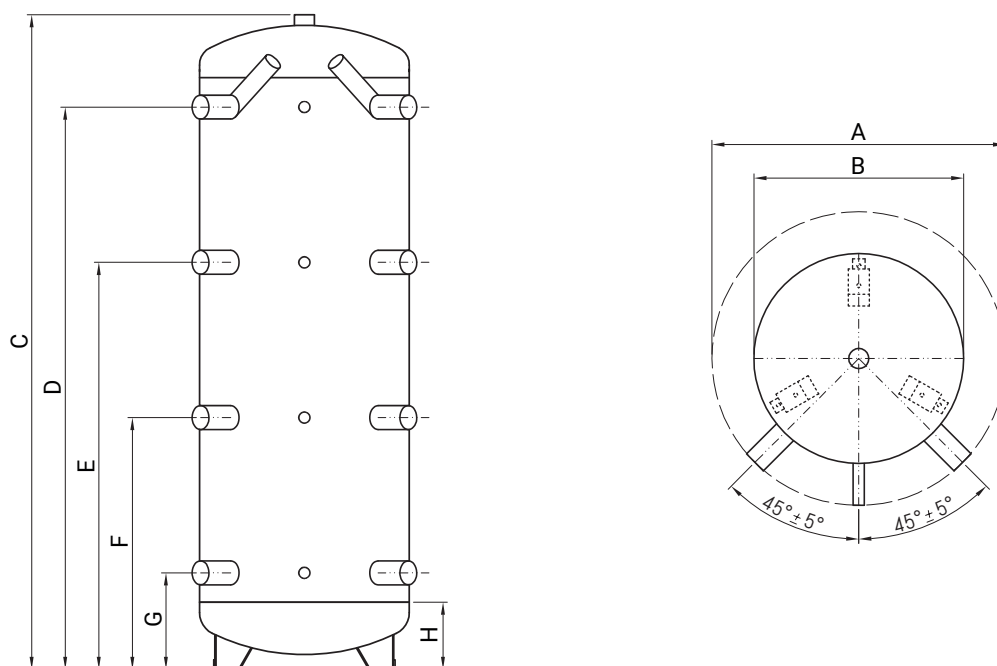

DIMENSIONS [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H
BABUF0200-B	700	500	1160	960	710	460	210	160
BABUF0300-B	700	500	1560	1340	970	600	230	160
BABUF0500-B	850	650	1700	1470	1090	710	330	275
BABUF0800-B	990	790	1725	1470	1095	720	340	280
BABUF1000-B	990	790	2115	1860	1335	805	280	220
BABUF1500-B	1200	1000	2090	1770	1310	850	390	330
BABUF2000-B	1300	1100	2405	2070	1510	950	390	330
BABUF3000-B	1450	1250	2645	2280	1650	1020	390	335
BABUF4000-B	1700	1500	2575	2150	1590	1030	470	410
BABUF5000-B	1800	1600	2795	2355	1730	1100	465	410

TYPES DE CONNEXIONS

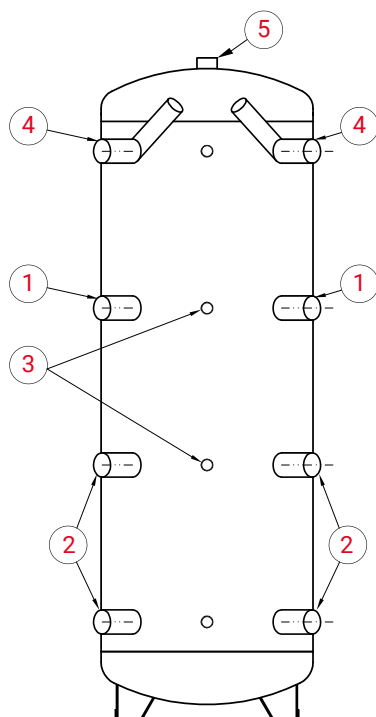

N°	DÉSIGNATION	CONNEXION
1	Alimentation chaudière	6/4"
2	Retour chaudière	6/4"
3	Connexion sonde	1/2"
4	Sortie eau de chauffage	6/4"
5	Evacuation d'air	5/4"