

80Esa Confort 2.0

MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro prismatico dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.



Tecnologie di serie



Interno in ghisa



CalorLOCK - combustione che dura nel tempo



CalorCONTROL - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito



Mano fredda



NATURClima - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente

Optional



Cottura



AIRclima+

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione, kit piedini regolabili e ruote.

DETRAZIONE
FISCALE
50%



★★★★★






BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

Monoblocchi Air Esagonali

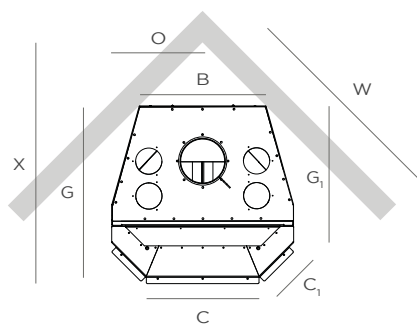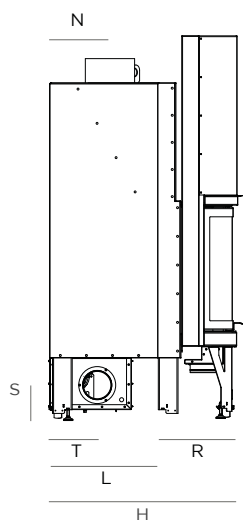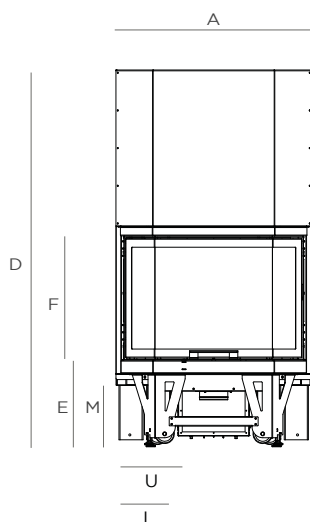

		80 ESA CONFORT 2.0
unità di misura		mm
STRUTTURA		
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	809
B	Larghezza schienale	565
C	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	503
C ₁	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	187
D	Altezza monoblocco	1553
E	Altezza piano fuoco standard	350
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	791
G ₁	Profondità monoblocco dal lato corto (per rivestimento)	627
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	760
I	Distanza dal lato imbocco aria comburente	405
L	Distanza dal retro imbocco aria comburente	629
M	Altezza da terra imbocco aria comburente	221
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		Ghisa
	Superficie vetrata (L. x H.)	681x422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	692x553
USCITA FUMI		
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
N	Distanza centro uscita fumi dal retro	245
O	Posizione uscita fumi dal lato	405
P	Altezza da terra uscita fumi	1458
KIT AIRCLIMA		
	Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)	306X350X210
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120
	Distanza da terra vano ventilatore	33
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	427
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133
T	Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	193,5
U	Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	163
	Numero uscite aria	2+2
PASSE PARTOUT LIBERTY		
	Larghezza totale	829
	Altezza totale	594
	Profondità totale	41
	Dimensione bordo	4
ALTRE MISURE		
W	Distanza in angolo	956
X	Profondità in angolo	1100
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
DATI TECNICI		
	Certificazione ambientale**	★★★★★
	Conto termico 2.0	no
	Peso	209
	Volume riscaldabile *	342 m³
	Kw totali**	15,30
	Kw nominali**	11,96
	Rendimento**	78,20%
	Consumo orario	3,49***
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ CE
PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*

ISTITUTO
GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.

** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%

*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)

P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it