

FICHE TECHNIQUE

EXTRACTEUR DE FUMÉES POUR POÊLE À BOIS OU

PELLET
DE 6150 AU 6300



RÉF: EXI00265

RÉF: EXN00265

DESCRIPTION

Le **EXI00265** et **EXN00265** conviennent aux poêles à bois et inserts de cheminée d'une puissance allant jusqu'à **15 kW**.


Il est équipé d'un chapeau de pluie intégré qui empêche l'eau de pénétrer dans la cheminée.

Il s'adapte aux conduits de cheminée ronds (**diamètres intérieurs 150–200 mm**).

Vous pouvez choisir entre un contrôle manuel ou une télécommande automatisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- › Dimensions : Diamètre 265 mm, hauteur 280 mm
- › Poids : 6,6 kg, y compris la bride ronde
- › Matériau : Acier inoxydable de type AISI 304
- › Moteur : Moteur EC basse tension 24 Volts de la société allemande Ebmpapst
- › Consommation : de 2 à 20 Watts
- › Plage de vitesse : 400 à 1 300 tr/min
- › Protégé contre les courts-circuits — ne nécessite pas de mise à la terre
- › Débit d'air aspiré : jusqu'à 160 m³ par heure
- › Résistance à la température des fumées : jusqu'à 500 °C
- › Mélange avec l'air extérieur : de 10 à 25 fois

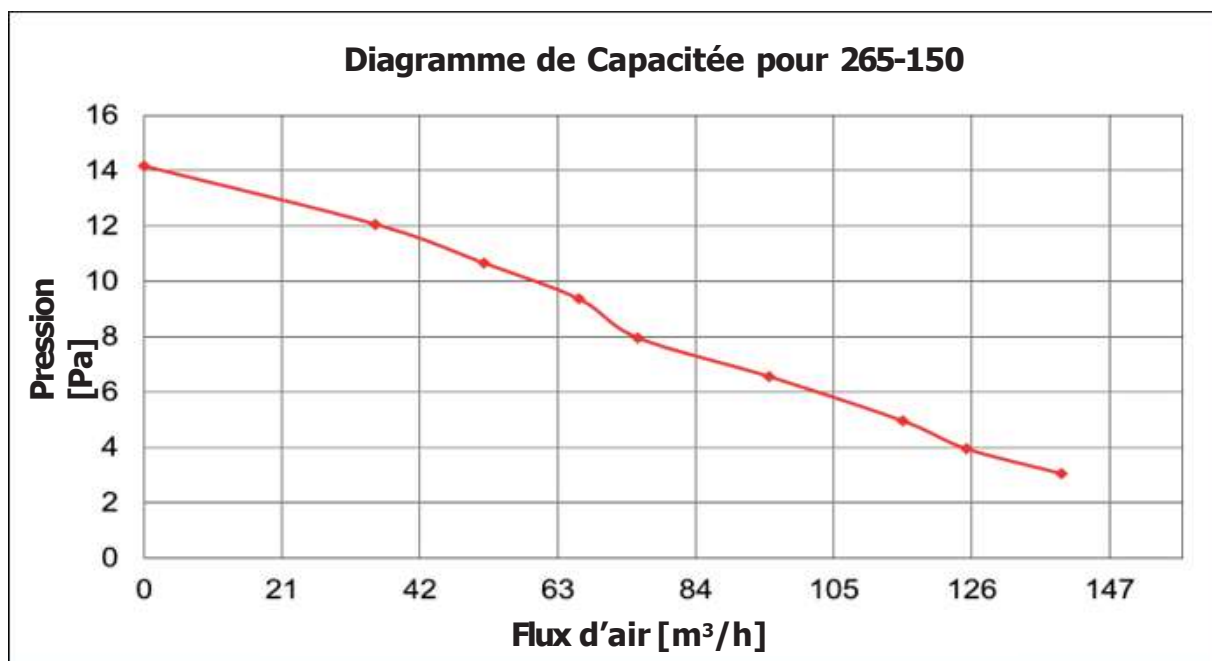

La mesure de capacité a été effectuée dans des conduits de Ø150 mm, à une température d'air de 20 °C, conformément à la norme EN 16475-2:2017.

Les données d'installation doivent être prises en compte afin de calculer l'impact (résistance au flux) de la longueur et du tracé de la cheminée.

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

Modèle	EXI00265/ EXN00265
Type de moteur	EC - IQ² 3620 GreenTech
Tension	24 VDC
Vitesse de rotation	400-1 300 tr/mn
Intensité	1,3 A
Consommation	1,8 W - 22 W
Poids	6,6 kg
Dimensions	A: 280 mm B: Ø 146 mm C: Ø 265 mm
Température max. supportée	T350
Protection automatique du moteur	35°C
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 Pro

