

Visual 100 HP INSERTO VISUAL

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**. Porta a chiusura ermetica reversibile. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.



Tecnologie di serie



Camera di combustione in Terranera



Mano fredda



NATURClima - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente



REVOLVE
Combustione con registro a movimento circolare.

Optional



AIRclimaVisual+



Wi-Fair

Manuale, mano fredda, passepartout liberty 3 lati, piedini regolabili




DETRAZIONE FISCALE 50%



DATI TECNICI

Inserti Visual

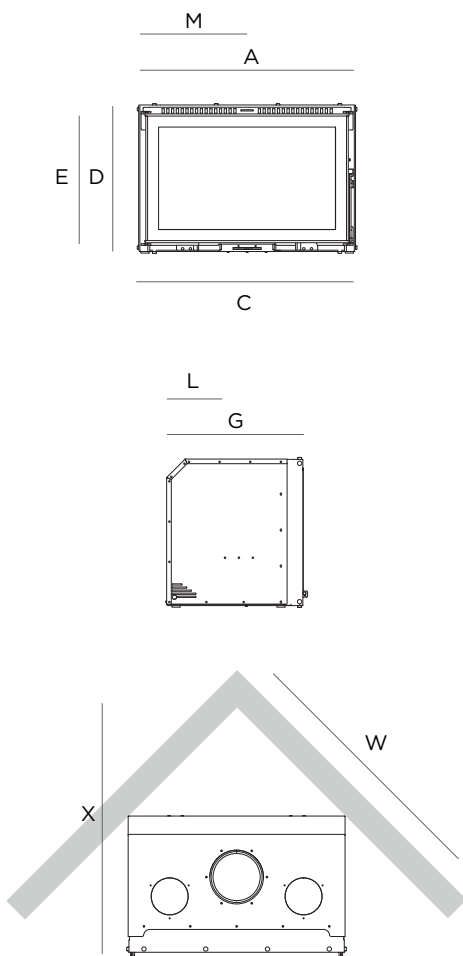

		100 VISUAL HP	
unità di misura		mm	
STRUTTURA			
	Peso	140 kg	
A	Larghezza totale	1008	
C	Larghezza anta	964	
D	Altezza inserto	536	
E	Altezza anta	475	
G	Profondità inserto	445	
CAMERA DI COMBUSTIONE			
	Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L. x H.)	872x382	
	Dimensione interna piano fuoco (L. x H.)	886x313	
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 160	
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	200	
M	Posizione uscita fumi dal lato	504	
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø120	
	Numero uscite aria	2	
PASSE PARTOUT			
	Larghezza totale	1050	
	Altezza totale	561	
	Dimensione bordo	30	
ALTRE MISURE			
	Diametro presa aria comburente	Ø120	
	Distanza minima da materiali infiammabili	200	
	Distanza minima dalle pareti	20	
W	Distanza in angolo	1047	
X	Profondità in angolo	977	
DATI TECNICI			
		Visual 100 HP	Visual 100 HP 15
	Potenza certificata	Max	Ridotta
	Certificazione ambientata	★★★★★	★★★★★
	Conto termico 2.0	SI	SI
	Volume riscaldabile m ³	372*	274*
	Kw totali	14,9	11,4
	Kw nominali	13,3	9,8
	Rendimento	89%	86%
	Consumo orario kg/h	3,23**	2,43**
	Particolato primario mg/Nm ³	< 25	< 15
	Lunghezza massima ceppi di legna	45 cm. ca.	
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³. ** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.

BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it