


# KIT DIFLUX PELLETS OOR

Kit Diflux Pellets OOR pour se raccorder à l'arrière d'un poêle à granulés avec un terminal en Zone 3. Deux possibilités: Laqué Noir ou Inox

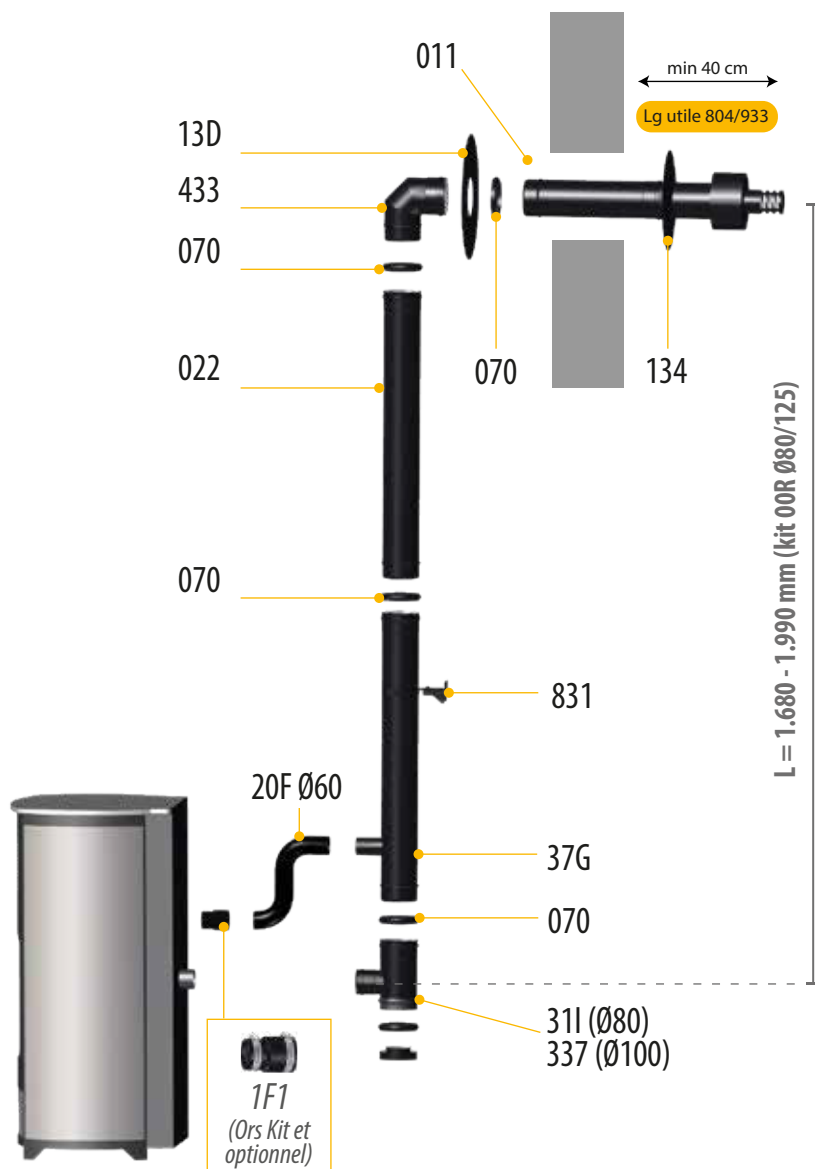

## Pièces du kit

|            | Désignation                                                        | Quantité |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 13D        | Rosace de finition                                                 | 1        |
| 433        | Coude 90°                                                          | 1        |
| 070        | Collier d'union                                                    | 4        |
| 011        | Sortie Horizontale Ajustable                                       | 1        |
| 134        | Collet de finition                                                 | 1        |
| 022        | Ajustable L = 495 - 805 mm                                         | 1        |
| 831        | Collier mural plat réglable L = 70 - 120 mm                        | 1        |
| 37G        | Té 90° piquage M Ø60 pour amenée d'air                             | 1        |
| 311 (Ø80)  | Té 90° piquage F pour fumées avec tampon visite et collier d'union | 1        |
| 337 (Ø100) | Té 90° piquage F Ø80 avec tampon de visite et collier d'union      | 1        |
| 20F Ø60    | Flexible pour raccordement. Prix pour 1 m                          | 1        |

## OOR NOIR – Kit horizontal sortie latérale

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| Ø80/125  | – | 0321 08 OOR EPN |
| Ø100/150 | – | 0321 10 OOR EPN |

## OOR – Kit horizontal sortie latérale

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| Ø80/125  | – | 0321 08 OOR EP |
| Ø100/150 | – | 0321 10 OOR EP |